


SKAKOTROL® / SKAKOPAC®**Контроллеры для электромагнитных вибраторов****SKAKOTROL®**

SKAKO conTROLler – электронный контроллер, разработанный для управления и регулирования электромагнитных вибраторов SKAKO.

- Стабильная производительность:
 - » номинальное напряжение печатной платы разработано с учетом возможных отклонений в пределах обозначенной области
 - » контроллер устойчив к изменениям температуры в окружающей среде (0–40 °С)
- Плавный запуск
- Регулирование производительности:
 - » потенциометр для широкого диапазона регулирования (0–100%)
 - » внешний сигнал 0–20 мА*
 - » внешний сигнал 0–10 В*
- Отклонение частоты ± 0.5 Hz

SKAKOTROL® поставляется, как полноценное управляющее устройство, встроенное в корпус, или же, как модуль для установки в существующую панель управления.

- печатная плата SKAKOTROL® поставляется с:
 - » светодиодом (LED) (для выявления ошибок)
 - » европлатой 100×160 со стандартным разъемом DIN или картой 100×170 с контактами.

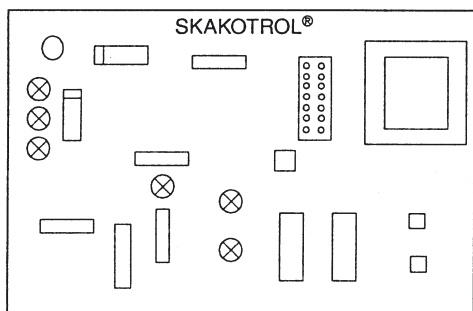
**SKAKOPAC®**

SKAKO Programmable Adaptor for Computer regulation – SKAKO программируемый адаптер для компьютерного управления – это контроллер и регулятор для подключения печатной платы SKAKOTROL®.

- Компенсация частоты
- Компенсация длины кабеля
- Регулирование производительности:
 - » внешний сигнал 4–20 мА*
 - » внешний сигнал 2–10 В*.

Компенсация частоты обеспечивает компенсацию отклонений в напряжении магистрали. Отклонения в электропитании могут повредить систему или существенно уменьшить производительность. Частота может быть отрегулирована в пределах 49–55 Гц или 59–64 Гц.

Компенсация длины кабеля позволяет увеличить длину кабеля между блоком управления и машиной.



* При управлении через ПК или ПЛК без гальванического отделенного управляющего сигнала, максимальная производительность вибрационного оборудования будет уменьшена на 20%.

SKAKOTROL® / SKAKOPAC®

Контроллеры для электромагнитных вибраторов

Модель	C	D и D2	C, D и D2
			
Класс защиты	IP00	IP00	IP55
Размер, мм (ВхШхГ)	150×220×260 mm	D 400×270×260 mm D2 600×600×260 mm	C 400×400×260 mm D 400×400×260 mm D2 600×600×260 mm
Стойка (IP00) Базовая плата (IP55)	SKAKOTROL® плата C или CX Терминал управляющего сигнала (0–20 мА / 0–10) Клеммы	SKAKOTROL® Предохранители Ламповый трансформатор Реле удаленного управления системы ON/OFF* Терминал управляющего сигнала (0–20 мА / 0–10)	SKAKOTROL® плата C, CX, D или E Предохранители Ламповый трансформатор Реле удаленного управления системы ON/OFF* Терминал управляющего сигнала (0–20 мА / 0–10) Фильтр защиты от помех. EMC (EN 50081-2).
Компоненты (IP00)	Потенциометр	Главный предохранитель Потенциометр Переключатель режимов Авт./Ручн. Лампа	Главный, безопасный предохранитель, Потенциометр Переключатель Авт./Ручн. Лампа
Дверца (IP55)			Himel тип CRN IP55 RAL 7032 Кремниевый Серый
Дополнительные принадлежности (опция)	1), 2), 3), 4), 5)	1), 2), 3), 4), 5)	1), 2), 3), 4)

* Определяется при заказе: 24 В (AC/DC), 100 В, 120 В, 240 В (AC)

- | | |
|---|--|
| 1) SKAKOPAC® | 4) Изоляционный усилитель для гальванического отделенного аналогового интерфейса 0–20 мА или 0–10 В или 4–20 мА или 2–10 В |
| 2) Главное/вспомогательное питание | 5) Фильтр защиты от помех. EMC (EN 50081-2). |
| 3) Потенциометр для локального/дистанционного управления, max. 80 м | |

Тип управления	Тип печатной платы	Напряжение, В	Частота сети, Гц	Тип привода	Рабочая частота, Гц
C	C	230 (220–250)	50	4D, 8D	50
		–	–	20D	50/25
		–	60	4D, 8D	60
		–	–	20D	60/30
		400 (360–440)	50	4D, 8D	50
		–	–	20D, 50D	50/25
	CX	460 (430–500)	50	4D, 8D	50
		–	–	20D, 50D	50/25
		480 (430–500)	–	4D, 8D	60
		–	60	20D, 50D	60/25
		–	–	–	–
		–	–	–	–
D	D	230 (220–250)	50	100D	50/25
		–	60	–	60/30
		400 (360–440)	50	–	50/25
		460 (430–500)	–	–	–
		480 (430–500)	60	–	60/30
D2	E	230 (220–250)	50	2x100D	50/25
		–	60	–	60/30
		400 (360–440)	50	–	50/25
		460 (430–500)	–	–	–
		480 (430–500)	60	–	60/30

Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

SKAKO®

comessa

WWW.SKAKOCOMESSA.COM

SKAKO COMESSA A/S
DK-5600 Faaborg
Tel. +45 63 61 63 40
Fax +45 63 61 63 50
skakocomessa@skako.dk

SKAKO COMESSA S. A.
101 rue du Rhin Napoléon
B.P. 70 – F-67028 Strasbourg Cédex
Tél. +33 (0) 3 88 40 12 00
Fax +33 (0) 3 88 39 24 80
sc-f@skakocomessa.com

SKAKO COMESSA Ltd.
Station Road Industrial Estate
Tadcaster · North Yorkshire · LS24 9SG
Tel. +44 (0)1 937 838 010
Fax +44 (0)1 937 839 011
skako@skako.freemove.co.uk

SKAKO COMESSA
Papenbrückstraße 5
D-45721 Haltern am See
Tel. +49 (0)2364 10 60 23
Fax +49 (0)2364 10 60 72
de@skako.dk